


SIMVLAK® SIMNOP® terrazzo betonplaten

Type	Afwerking Toplaag	Afwerking Randen	Aftandaard houder	Aslasten	Wapening	Wapening	Soort beton	Hijs - voorziening
SIMTERRAZZO®	terrazzo	velling / rond	standaard	tot 20 Ton	transport	constructief	LVB	haken / vacuüm

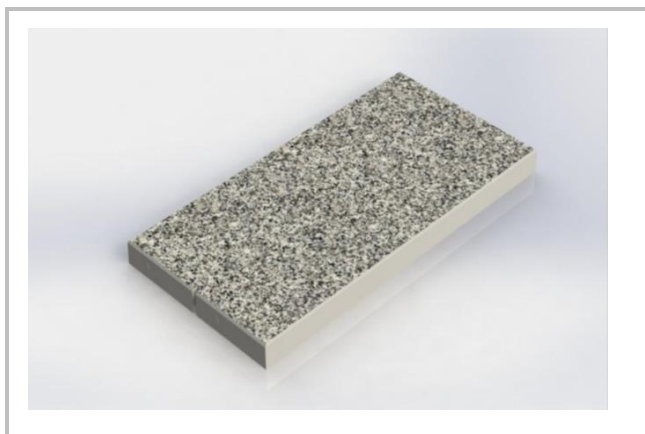

SIMVLAK® en SIMNOP® terrazzo betonplaten

De toplaag bestaat uit 100 % natuursteen, opgebouwd uit 3 gradaties, heeft geen pigmentering. Kenmerkend voor de SIMVLAK® terrazzo is het licht uitgewassen uiterlijk.

Betonsterkteklasse: C 55/67

Milieuklasse: XA3

Staalkwaliteit : Feb 500

De SIMVLAK® terrazzo Openbare ruimtes, pleinen, parken en winkel centrum, showrooms, parkeerterreinen enz..... Krijgen met terrazzo betonvloerplaten een eigentijdse en duurzame exclusieve uitstraling. De mogelijkheden in oppervlaktekleuren zijn onbegrensd. De deklagen laten zich aanbrengen in een wereld van kleuren. Het gebruik van toeslagmaterialen, zoals gekleurde steen, marmer of granietsplit in de deklagen zijn vrijwel onbeperkt.

Type	Lengte cm L	Breedte cm B	Dikte cm D	Ongewapend	Transport Wapening	Constructieve Wapening	Gewicht stuk	Hijs Mogelijkheden
SIMVLAK® terrazzo	200	100	10		√	√	470	vacuüm / haken
	200	100	12		√	√	565	vacuüm / haken
	250	100	10		√	√	565	vacuüm / haken
	250	100	12		√	√	705	vacuüm / haken
	300	100	10		√	√	848	vacuüm / haken
	300	100	12		√	√	1130	vacuüm / haken
SIMNOP® terrazzo	200	100	10		√	√	480	vacuüm / haken
	200	100	12		√	√	575	vacuüm / haken
PASPLATEN								
SIMVLAK® terrazzo	50	100	10	√	√	√	118	vacuüm / haken
	50	100	12	√	√	√	142	vacuüm / haken
	50	200	10		√	√	235	vacuüm / haken
	50	200	12		√	√	282	vacuüm / haken
	100	100	10	√	√	√	235	vacuüm / haken
	100	100	12	√	√	√	282	vacuüm / haken
	150	100	10		√	√	353	vacuüm / haken
	150	100	12		√	√	585	vacuüm / haken
SIMNOP® terrazzo	100	100	10	√	√	√	235	vacuüm / haken
	100	100	12	√	√	√	282	vacuüm / haken