


SIMTOP® Agri betonplaten

Type	Afwerking Toplaag	Afwerking Randen	Aftandaard houder	Aslasten	Wapening	Wapening	Soort beton	Hijs - voorziening
SIMTOP®	mal glad	velling / rond	standaard	tot 20 Ton	transport	constructief	LVB	haken / vacuüm

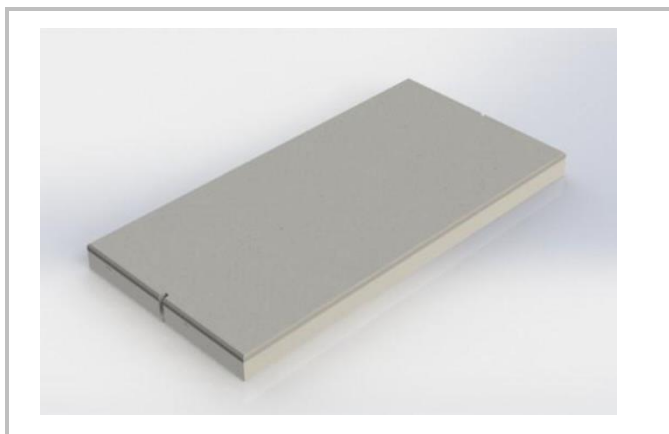

SIMTOP® strakke vlakke betonplaten

Deze Agri betonplaten zijn speciaal ontwikkeld voor voer opslag. De uiterst dichte structuur van de uitgeharde deklaag C 70/85 maakt een veel hogere weerstand tegen aantasting van agressieve bestanddelen van voerzuren dan standaard beton. Deze is namelijk nagenoeg poriënvrij zodat de inhoud de negatieve invloed enorm verkleinen. In aslasten tot 20 ton verkrijgbaar.

Betonsterkteklasse vullaag: C 55/67
Betonsterkteklasse deklaag: C 70/85

Milieuklasse: XA3

Staalkwaliteit : Feb 500

De SIMTOP® Agri betonplaten

worden geproduceerd met een spiegelgladde deklaag. De beton van deze deklaag wordt geproduceerd met een speciale PREMIUM cement. Belangrijk tijdens de productie van deze betonplaten is dat het bindmiddel van de deklaag bestaat uit 100 % speciaal cement en dat er geen kalk of ander vulmiddel worden toegepast. " Dit verkort de levensduur aanzienlijk ".

De uiterst dichte structuur van de uitgeharde deklaag C 70/85 maakt een veel hogere weerstand tegen aantasting van agressieve bestanddelen van voerzuren dan standaard beton. De hoge bestendigheid wordt bereikt met een speciaal cement. Deze cement heeft ultrafijne deeltjes hoogovenslak waarvan de samenstelling afgestemd is op de uiteindelijke eis die gesteld worden aan het verlagen van aantasten door voerzuren. Deze is namelijk nagenoeg poriënvrij zodat de resten van de inhoud de negatieve invloed enorm verkleinen.

De combinatie van deze eigenschappen is onmogelijk te bereiken met conventionele cement.

Type	Lengte cm L	Breedte cm B	Dikte cm D	Dikte cm D'	Transport Wapening	Constructieve Wapening	Gewicht stuk	Hijs Mogelijkheden
SIMTOP®	200	100	10	3	√	√	470	vacuüm / haken
	200	100	12	3	√	√	565	vacuüm / haken
	200	100	12	3	√	√	565	vacuüm / haken
	250	100	12	3	√	√	705	vacuüm / haken
	300	100	12	3	√	√	848	vacuüm / haken
PASPLATEN								
SIMTOP®	50	100	10	3	√	√	118	vacuüm / haken
	50	100	12	3	√	√	142	vacuüm / haken
	50	200	10	3	√	√	235	vacuüm / haken
	50	200	12	3	√	√	282	vacuüm / haken
	100	100	10	3	√	√	235	vacuüm / haken
	100	100	12	3	√	√	282	vacuüm / haken
	150	100	10	3	√	√	353	vacuüm / haken
	150	100	12	3	√	√	585	vacuüm / haken